



G NATURE
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

ВОСК-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ БЕСЦВЕТНАЯ/БЕЛАЯ

GNature 475/476

Wohnraum-Wachslasur farblos/weiß

Лазурь для внутренних работ на основе пчелиного и карнаубского восков. Образует шелковисто-матовое покрытие, защищает поверхность от влаги и загрязнений, позволяет дереву «дышать» и обладает антистатическими свойствами. Предназначена для окраски деревянных стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины сосны и ели. Соответствие требованиям безопасности для окраски детских игрушек делает её отличным выбором для спален и детских комнат. Подходит для первичной окраски и обновления.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 16 м²/л
В два слоя 12 м²/л



Для быстрой окраски:
Широкая кисть 100 мм




Для точных штрихов:
Узкая кисть 50 мм



Для очистки кистей
используйте: теплый
мыльный раствор

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой Р120-150. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

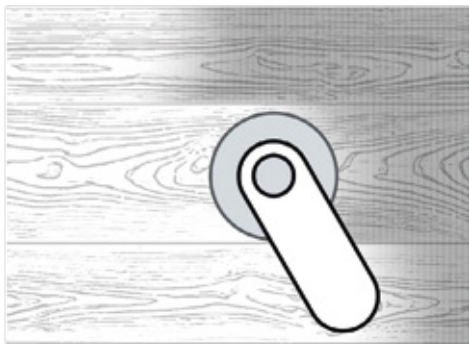

ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте воск-лазурь. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с синтетическим плотным ворсом или распылитель. Наносите краску равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя.


ШАГ 2:

ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 1-2 часа. Нанесите второй слой масла

таким же способом, как первый.

Полезный совет: Для усиления блеска после высыхания покрытия поверхность можно отполировать мягкой тканью.

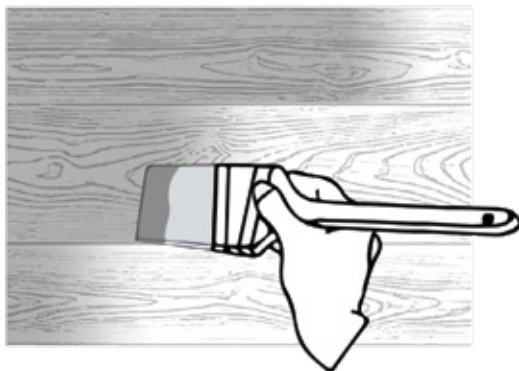

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 1-2 часа; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней.